


UL計装ケーブル：20276 SKVV - SB

UL・VW-1 燃焼試験に合格しております。導体にすずめっき軟銅より線を使用しているため半田付加工が容易です。絶縁体は両面埋め込み識別のため誤配線を防ぎ、配線作業が容易です。また対より構造のため回路間のクロストークを防ぎ、アルミラミネートテープとすずめっき軟銅線シールドのため雑音を低減します。

コンピュータ・計測機器、OA機器、および通信機器等の内部配線や機器相互間の接続に使用する小勢力回路用ケーブルです。

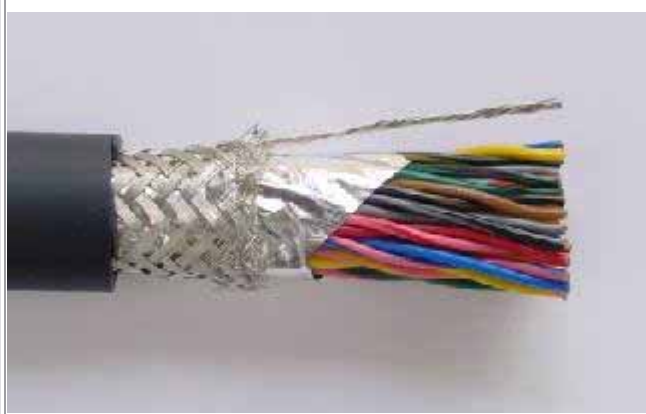

標準品

SKVV - SB:UL STYLE 20276 定格:80、30V VW-1

導体:すずめっき軟銅線 7/0.18TA、7/0.26TA、7/0.32TA

絶縁:耐熱ビニル 原色+埋込ライン識別

撚り構成:対撚り 1対~32対

シールド:アルミラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組 ドレイン線付

シース:軟質ビニル 黒色艶消 耐熱耐寒・難燃・非移行

20276 計装ケーブル

サイズ	導体		絶縁体	対撚	より合せ	アルミラミネートテープ		シールド(-SB)		シース(-SB)		条長
	対数	外径	外径	外径	外径	厚さ	外径	素線	外径	厚さ	外仕 径上	荷姿
	対	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m
7/0.18TA	1	0.54	1.04	2.1	2.1	0.05	2.2	0.12	2.8	1.0	4.8	100 タバ
	2				3.3		3.4		4.0		6.0	
	3				3.8		3.9		4.5		6.5	
	4				4.5		4.6		5.2		7.2	500 ドラム
	5				5.0		5.1		5.7		7.7	
	7				5.5		5.6		6.2		8.2	
	10				7.1		7.2		7.8		10.0	
	12				7.4		7.5		8.1		10.3	
	18				8.6		8.7		9.3		11.7	
	25				10.3		10.4		11.0		13.4	
32	11.5	11.6	12.2	14.8								
7/0.26TA	1	0.78	1.38	2.8	2.8	0.05	2.9	0.12	3.5	1.0	5.5	100 タバ
	2				4.4		4.5		5.1		7.1	
	3				5.0		5.1		5.7		7.7	
	4				5.9		6.0		6.6		8.6	500

サイズ	導 体		絶縁体	対撚	より合せ	アルミミネート テープ		シールド(-SB)		シース(-SB)		条長
	対数	外径	外径	外径	外径	厚さ	外径	素線	外径	厚さ	外仕 径上	荷姿
	対	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m
7/0.26TA	5	0.78	1.38	2.8	6.6	0.05	6.7	0.12	7.3	1.1	9.5	500 ドラム
	7				7.3		7.4		8.0		10.2	
	10				9.5		9.6		10.2		12.6	
	12				9.8		9.9		10.5	12.9	1.2	
	18				11.4		11.5		12.1	14.7		
	25				13.8		13.9		14.5	17.3	1.4	
	32				15.2		15.3		15.9	18.7		
7/0.32TA	1	0.96	1.56	3.2	3.2	0.05	3.3	0.12	3.9	1.0	5.9	100 タバ
	2				5.1		5.2		5.8		7.8	
	3				5.7		5.8		6.4		8.6	
	4				6.7		6.8		7.4	9.6	1.1	
	5				7.6		7.7		8.3	10.5		
	7				8.3		8.4		9.0	11.4	1.2	500 ドラム
	10				10.8		10.9		11.5	14.1		
	12				11.1		11.2		11.8	14.4		
	18				12.8		12.9		13.5	16.1		
	25				15.4		15.5		16.1	18.9	1.4	
	32				17.0		17.1		17.7	20.7		
					ドレン線は 12/0.18TA							