


UL多心ソフトケーブル：2501（600V）

UL・VW-1の燃焼試験に合格しており耐熱性に優れています。導体にすずめっき軟銅より線を使用しているため半田付加工が容易です。

絶縁体は 両端埋め込みライン識別 のため誤配線を防ぎ配線作業が容易です。

電子機器、各種計測機器、各種製造装置等の内部配線および機器間の接続用に適しています。

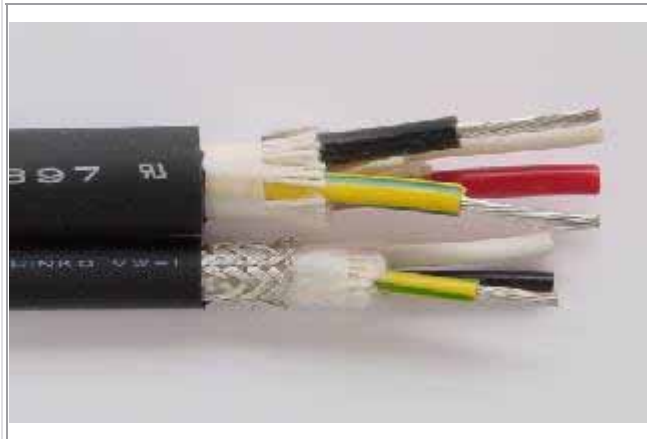

標準品

2501:UL STYLE 2501 定格:105、600V VW-1

シールドなし(-V)

あり(-SB)

導体:すずめっき軟銅線 サイズ' AWG10～AWG18

絶縁:耐熱ビニル 原色+埋込ライン識別

撚り構成:層撚り 2心～4心

シールド(-SB):すずめっき軟銅線編組

シース:軟質ビニル 黒色艶消 耐熱・難燃・耐油・非移行

2501-V、2501-SB

導体		絶縁体		より合せ テープ巻き	シース(-V)		シールド(-SB)		シース(-SB)		条長(タバ)	
心数	サイズ	外径	外径	外径	厚さ	外仕 径上	素線	外径	厚さ	外仕 径上	(-V)	(-SB)
心	AWG	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	m
2	10	3.1	5.0	10.1	1.6	13.3	0.12	10.6	1.6	13.8	75	75
3				10.9		14.1		11.4		14.5		
4				12.2		15.4		12.7		15.9		
2	12	2.5	4.4	8.9	1.6	12.1	0.12	9.4	1.6	12.6	75	75
3				9.6		12.8		10.1		13.3		
4				10.7		13.9		11.2		14.4		
2	14	2.0	3.8	7.7	1.6	10.9	0.12	8.2	1.6	11.4	153	75
3				8.3		11.5		8.8		12.0		
4				9.3		12.5		9.8		13.0		
2	16	1.56	3.4	6.9	1.6	10.1	0.12	7.4	1.6	10.6	305	153
3				7.4		10.6		7.9		11.1		
4				8.3		11.5		8.8		12.0		
2	18	1.22	2.9	5.9	1.6	9.1	0.12	6.4	1.6	9.6	305	153
3				6.4		9.6		6.9		10.1		
4				7.1		10.3		7.6		10.8		